
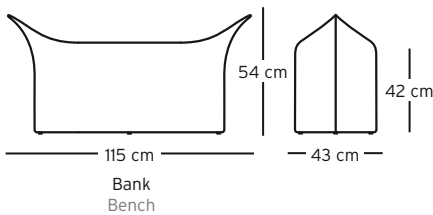




32 ZIPFEL

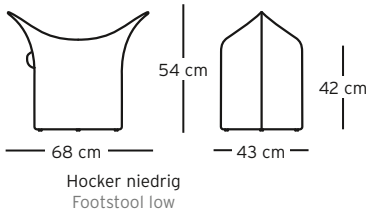

Aufbau und Verarbeitung

Sitztiefe

Ca. 43 cm (niedrig),
ca. 36 cm (hoch),
ca. 36 cm (mini).

Sitz

Schaumauflage mit Polyestervlies abgedeckt.

Gestell

Hartschaum mit Holzplatte verstärkt.

Design

Jan Armgardt

Bezug

Wollfilz U2250G - U2259G.
Outdoor U3201F - U3206F, R3210F, R3211F.
Mit praktischer Griffschleufe.

Seating structure and processing

Seat depth

Approx. 43 cm (low),
approx. 36 cm (high),
approx. 36 cm (mini).

Seat

Layer of foam covered with polyester fleece.

Frame

Hard foam reinforced with wooden panel.

Design


Jan Armgardt

Cover

Wool felt U2250G - U2259G.
Outdoor U3201F - U3206F, R3210F, R3211F.
With useful handle.



As awarded by The Chicago
Athenaeum: Museum of
Architecture and Design.

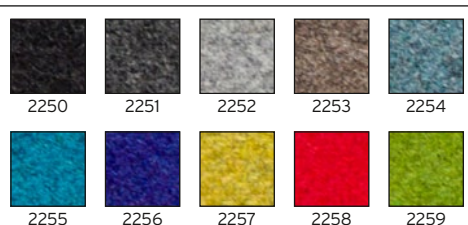

Scheuertouren · Martindale 40.000
Lichtechtheit · Light fastness > 4
Zusammensetzung · Composition
70 % Wolle · Wool
25 % Polyamid · Polyamide
05 % Andere Fasern · Other fibres
Brandschutznormen · Fire protection standards
EN 10211 + 2



Scheuertouren · Martindale min. 20.000
15.000 (3210)
Lichtechtheit · Light fastness 7 - 8
Zusammensetzung · Composition
100 % Polyacryl · Acrylic
mit Fleckschutz · with stain protection
Rückseite laminiert · Back side laminated
Outdoor-Stoff · Outdoor fabric

