


# SKOT WANDLEUCHE

Die Leuchte ist mit zwei Arten der Lichtabstrahlung erhältlich: symmetrisch oder mit Halbabschirmung. Die Halbabschirmung wird nur für die Wandmontage oder als Pöllerleuchte empfohlen. Der opale Diffusor sorgt für weiches Licht. Für eine höhere Effizienz kann die klare Ausführung ausgewählt werden.

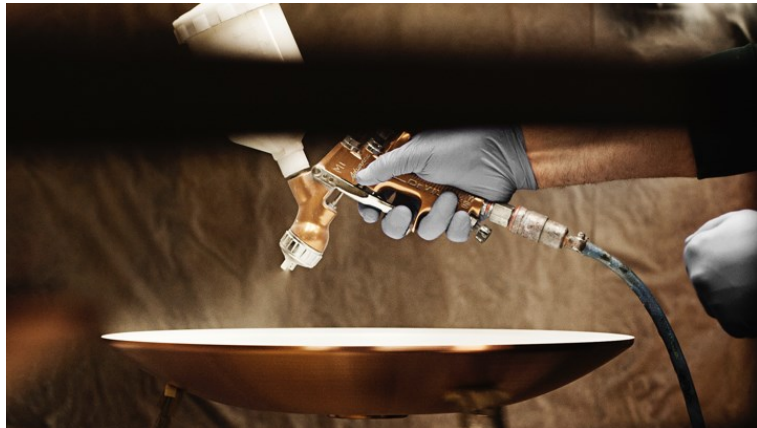

## Product info

### Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

### Information

Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

### Montage

Klemmenreihe: 1x5x6 mm<sup>2</sup>. Kabelzugänge: 6 nach hinten und 3 Ausstoßstopfen auf jeder Seite. Schaltung: Zugelassen, max. 4x2,5 mm<sup>2</sup>.

### Farbe

Graphitgrau oder Alufarben mit strukturierter Oberfläche, pulverbeschichtet.

### Material

Kreuzgitter: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonatspritzguss, klar oder weiß, opal. Gehäuse: Aluminiumdruckguss.

### Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 239 x 155 x 239 Max. 3,0 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP66. Schutzklasse II. IK10.

### Spezifikationshinweise


Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

### Leuchtmittel


LED 3000K 6.5W  
Lumen: 522

### Information

Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

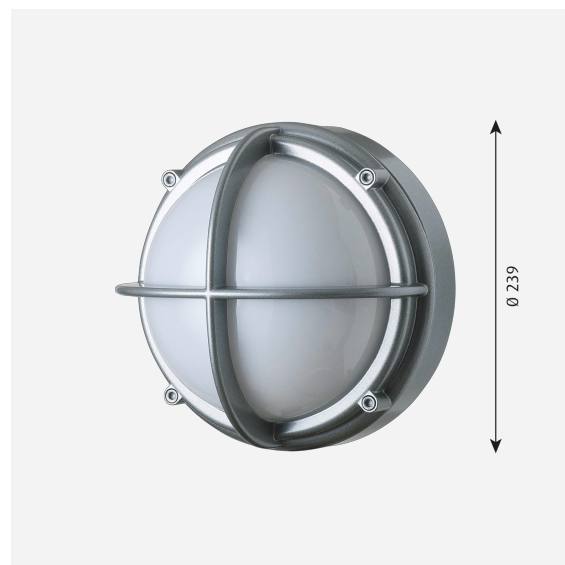

## Produktfamilie



Skot Pollerleuchte



Skot Deckenleuchte



Skot LED Upgrade Kit

## Product variants

Farbe	Leuchtmittel	Lumen	Abschirm./Diffusor
● Aluminiumfarben	LED 3000K 6.5W	381	HALBABSCHI KLAR
● Graphitgrau struktur	LED 4000K 6.5W	388	HALBABSCHI OPAL
		505	KLAR
		514	OPAL
		522	
		530	
		660	
		671	

# Produktbeschreibung

Das Design basiert auf einer Halbkugel mit einem verstärkenden Kreuzgitter.  
Eine Halbabschirmung, ein klarer oder ein opaler Diffusor verdecken die Lampe.  
Das maritime Design unterstreicht die Robustheit der Leuchte.  
Die Leuchte kann auch unter der Decke montiert werden.  
Verschiedene Farbvarianten.  
EU: Teil einer Produktfamilie.

---

## Montage

EU:  
TC-DEL: Klemmen: 1 x 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Kabeleinführungen: 2 rückseitige Einführungen. 1 oberseitige Einführung, 1 Einführung auf jeder Seite sowie 3 unterseitige Einführungen. Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, max. 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>.  
LED: Klemmenleiste: 1 x 5 x 6 mm<sup>2</sup>. Kabeleinführung: 6 rückseitige sowie 3 vorgestanzte Einführungen auf jeder Seite, Durchmesser: 19 mm. Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, max. 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>.  
US:  
Integral electronic constant current, class II driver for 120-277V operation.  
Back plate dimension: 11.7" diameter. Mounts over outlet box. Requires 4 x 0.2" bolts and anchors or similar hardware suitable for wall material (not provided). Caulking required between wall and back plate for wet locations (not provided).

---

## Lichtbeschreibung

Die Leuchte strahlt entweder asymmetrisch nach unten gerichtetes Licht ab oder symmetrisches Licht nach außen.  
Die asymmetrische Lichtabstrahlung wird nur für die Wandmontage empfohlen.  
Der opale Diffusor sorgt für eine weiche Lichtabstrahlung.  
Die Halbabschirmung und die opale Version erzeugen eine angenehme, blendfreie Lichtabstrahlung.  
Die Version mit klarem Diffusor erzeugt hinreichend viel Licht.  
LED-Technologie mit weiteren Standard-CCT-Optionen.  
Elektronischer Treiber

---

## Design

LK as

---

## Material

Gehäuse, Halbabschirmung und Kreuzgitter: Aluminiumdruckguss. EU: Alufarbene oder graphitgrau strukturierte Pulverbeschichtung. 2 mm dick. USA: Alufarbene oder silbergraue Pulverbeschichtung. 0,08" dick.  
Reflektor: Stark reflektierender, weiß lackierter, symmetrischer Reflektor für eine Allgemeinbeleuchtung oder asymmetrischer Reflektor für eine nach unten gerichtete Beleuchtung. 1,0 mm (0,04 Zoll) dick.  
Gehäuse: UV-stabilisiertes, klares oder opales Spritzgusspolycarbonat. 2,5 mm (0,1 Zoll) dick.  
Diffusor: Sandgestrahltes Glas. 2 mm (0,08 Zoll) dick.  
Kühlkörper: Aluminium.

---

## Gewicht

Min.: 2.725 kg Max.: 2.995 kg


---

# Oberfläche


Aluminiumfarben, Graphitgrau struktur

# Diagramme der Lichtverteilung


### Cartesian

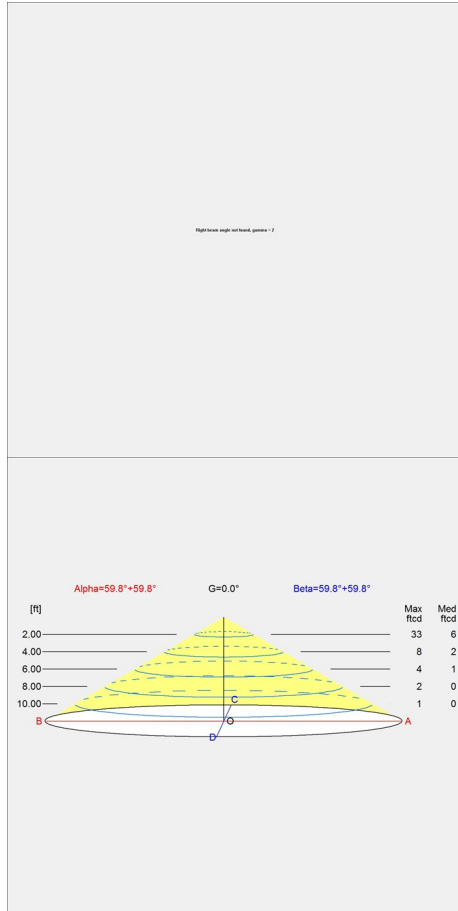

### Isolux

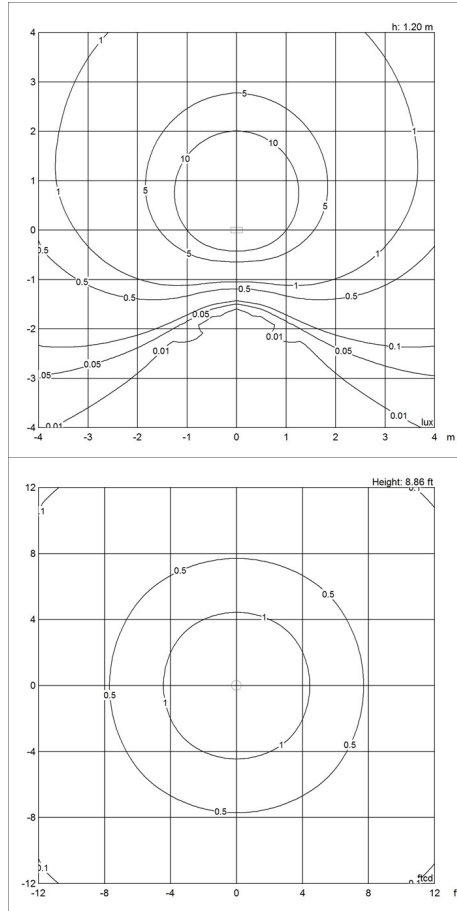

### Polar

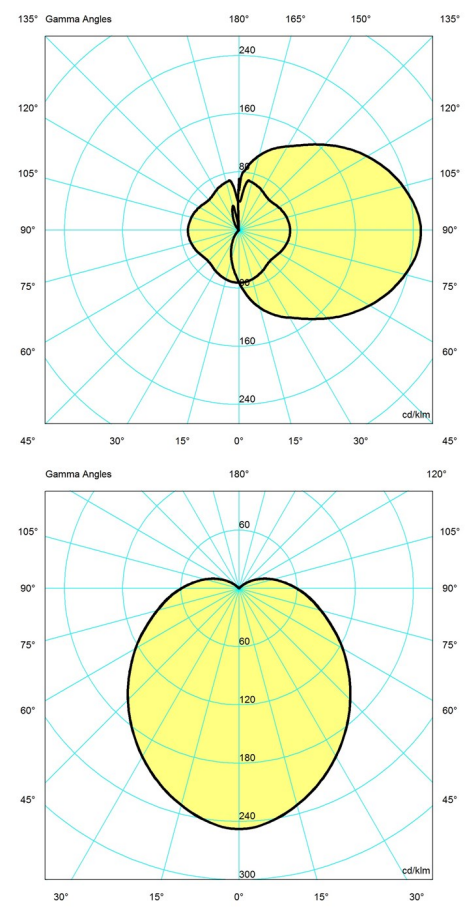

# Ersatzteile

## Skot Wandleuchte

Product	Variant number
SKOT, ERSATZGLAS KLAR	5743146187
SKOT, ERSATZGLAS OPAL	5743146190
SKOT DICHTUNG FÜR DIFFUSOR	5743146271
SKOT RING W/HALF DIFFUSER ALU	5743146284
E:Skot, halb-abgesch. Kreuzgitter, grafit	5743146297
Skot Frontgitter Alufarben	5743146556
Skot Frontgitter GRAFIT	5743146569
E:Skot Aluschraube Inbus M6 Stück	5743146572
SKOT, ½ DIFFUSER CLEAR, ALU	5743163115