


OE QUASI LIGHT

Die Pendelleuchte ist mit zwölf LEDs ausgestattet, die sich im Inneren der Leuchte jeweils an den Eckpunkten des geometrischen Rahmens befinden. Über die Lichtleiter an den Innenkanten sind sie miteinander verbunden, wodurch das Licht gleichmäßig in Richtung des Reflektorteils im Zentrum der Leuchte abgestrahlt wird. Das aus weißen Lamellen bestehende Reflektorteil verteilt das Licht in alle Richtungen und ermöglicht so eine blendfreie, gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung.

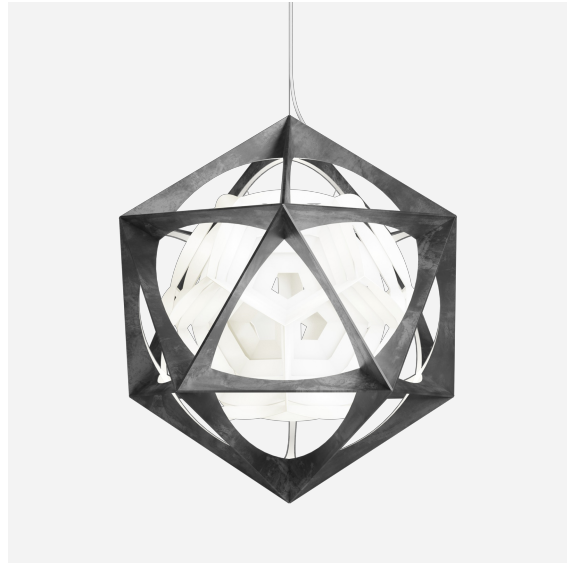

Olafur Eliasson

Der Künstler Ólafur Eliasson (Dänemark/Island) wurde 1967 geboren und arbeitet mit verschiedensten Medien wie Installationen, Malerei, Bildhauerei, Fotografie und Film. Seit 1997 sind seine Werke in Einzelausstellungen immer wieder in Museen auf der ganzen Welt zu sehen.



Product info

Montage

Kabelart: 4x0,75 mm² mit Draht. Baldachin: vorhanden. LED-Treiber im Baldachin verbaut. Kabellänge: 4m.

Farbe

Klar lackiertes, gebeiztes Aluminium. Mattweißer Reflektor.

Material

Rahmen: Aluminium. Reflektorteil: Polycarbonatspritzguss.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 755 x 896 x 755 Max. 21,2 kg


Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I mit Erdung.

Leuchtmittel

LED 2700K 118W

Lumen: 2950

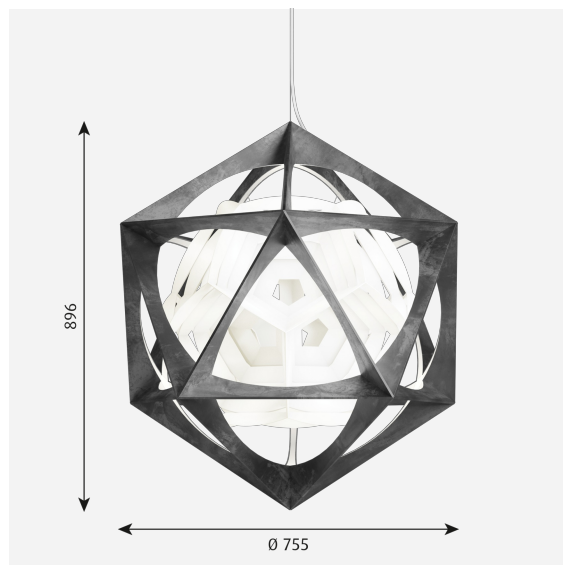

Product variants

Abmessungen	Leuchtmittel	Lumen	Eigenschaften
Ø 900	LED 2700K 118W	2950	Bluetooth
	LED 3000K 118W	3085	Dali

Design

Olafur Eliasson

Gewicht

Min.: 21.192 kg Max.: 21.225 kg

Abmessung


Ø 900

Oberfläche


Dunkel aluminium

Diagramme der Lichtverteilung

Cartesian

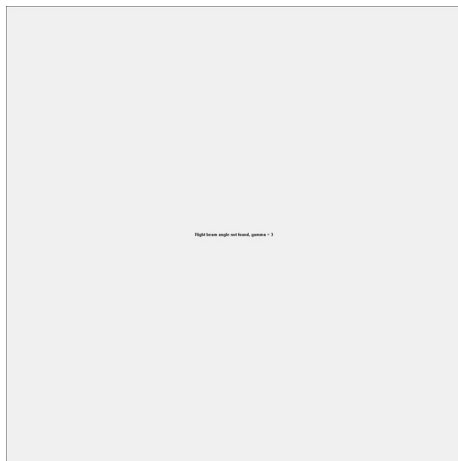

Isolux

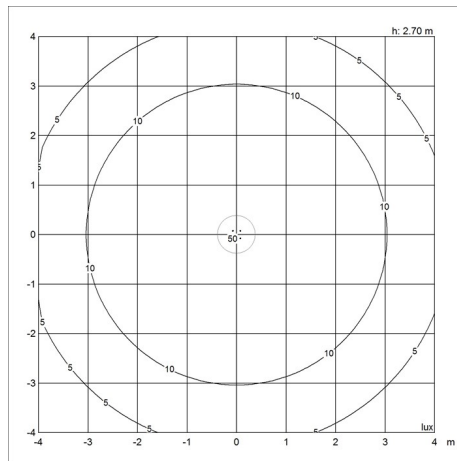

Polar

