

FLINDT GARDEN POLLERLEUCHTE

Die Leuchte strahlt großflächig nach unten gerichtetes, blendfreies Licht ab. Das Leuchtmittel befindet sich oben in der asymmetrischen Aussparung. Dort dient die schräge Fläche als Reflektor, der das Licht weicher macht und in einer organischen Form auf den Boden wirft.



Christian Flindt

Christian Flindt (1972-) hat 2002 die Ausbildung als MAA und MDD an der Architekturschule Århus abgeschlossen. 2003 gründete er ein eigenes Designunternehmen. Hier wird vor allem Wert auf die Kommunikation zwischen Menschen gelegt, ein Fokus, der sich in seiner Art, Möbel neu zu bewerten, widerspiegelt.



**louis
poulsen**

Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Information

Der Adapter befindet sich außerhalb der Leuchte. Er kann für den Betrieb von bis zu sechs Pollerleuchten verwendet werden. Der maximale Abstand zur letzten Pollerleuchte beträgt 30 m. Länge der beiliegenden Kabel: 5 m. Erdspeiß: Nutzt Standardkabel und beiliegende Anschlüsse. Plug & Play. Erdstück/Fuß: Verwenden Sie für eine ordnungsgemäße Montage das Installationskabel. Die Installation des Adapters muss durch einen zertifizierten Elektriker erfolgen.

Montage

Die Pollerleuchte ist über Standardstecker, die im Lieferumfang der Leuchte enthalten sind, mit einem Adapter verbunden. Der Adapter befindet sich außerhalb der Leuchte. Er kann für den Betrieb von bis zu sechs Pollerleuchten verwendet werden. Der maximale Abstand zur letzten Pollerleuchte beträgt 30 m. Länge der beiliegenden Kabel: 5 m. Mastdurchmesser Ø50 mm. Mast mit Erdspeiß(Plug&Play); Stecken Sie den Speiß in den Boden und verlegen Sie die beiliegenden Kabel über den Boden. Mast mit Erdstück(zertifizierten Elektriker); In Beton befestigt. Verwenden Sie das Installationskabel. Mast mit Fußplatte(zertifizierten Elektriker); Für die Oberflächenmontage. Verwenden Sie das Installationskabel. Die Installation des Adapters muss durch einen zertifizierten Elektriker erfolgen.

Farbe

Aluminiumfarben oder cortenstahlfarben. Strukturierte Oberfläche, pulverbeschichtet.

Material

Spitze: Aluminiumguss. Reflektorteil: Aluminiumguss. Mast: Stranggepresstes Aluminium. Fußplatte: Aluminiumguss.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 50 x 695 x 50 Max. 3,6 kg | 50 x 345 x 50 Max. 3,6 kg

Schutzklasse


Schutzart mit Erdspeiß: IP65. Schutzart mit Erdstück: IP65 (Leuchtenkopf), IP44 (Erdstück). Schutzart mit Fußplatte: IP65 (Leuchtenkopf), IP44 (Fußplatte). Schutzklasse III. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06.

Leuchtmittel

LED 2700K 6.5W
Lumen: 252

Information


Der Adapter befindet sich außerhalb der Leuchte. Er kann für den Betrieb von bis zu sechs Pollerleuchten verwendet werden. Der maximale Abstand zur letzten Pollerleuchte beträgt 30 m. Länge der beiliegenden Kabel: 5 m. Erdspeiß: Nutzt Standardkabel und beiliegende Anschlüsse. Plug & Play. Erdstück/Fuß: Verwenden Sie für eine ordnungsgemäße Montage das Installationskabel. Die Installation des Adapters muss durch einen zertifizierten Elektriker erfolgen.

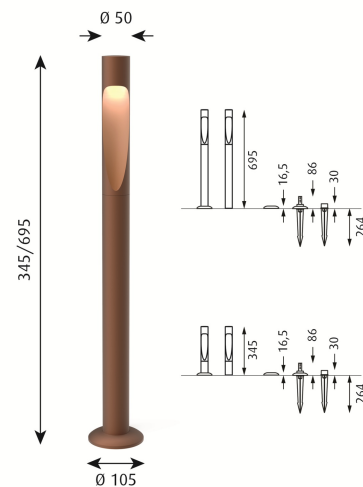

Ähnliche Produkte



Flindt Wandleuchte





Flindt Plaza



Flindt Pollerleuchte

Product variants

Abmessungen	Farbe	Montage	Leuchtmittel	Lumen
KURZ	 Aluminiumfarben struktur	Erdspieß m/adapter	LED 2700K 6.5W	215
LANG	 Cortenfarben	Erdspieß o/adapter m/connector	LED 3000K 6.5W	248
		Erdstück m/adapter	LED 4000K 6.5W	252
		Erdstück o/adapter		291
		Fußplatte m/adapter		
		Fußplatte o/adapter		

Design

Christian Flindt

Gewicht

Min.: 1.25 kg Max.: 3.63 kg

Abmessung


KURZ, LANG

Oberfläche


Aluminiumfarben struktur, Cortenfarben

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

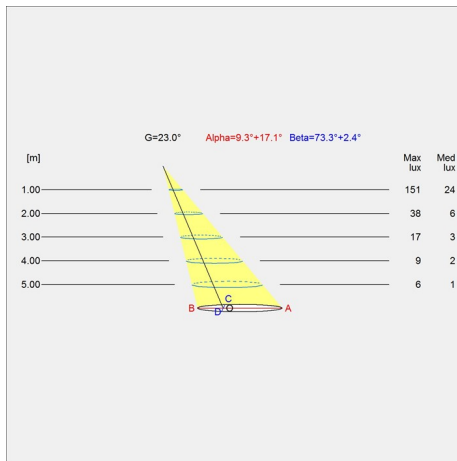

Isolux

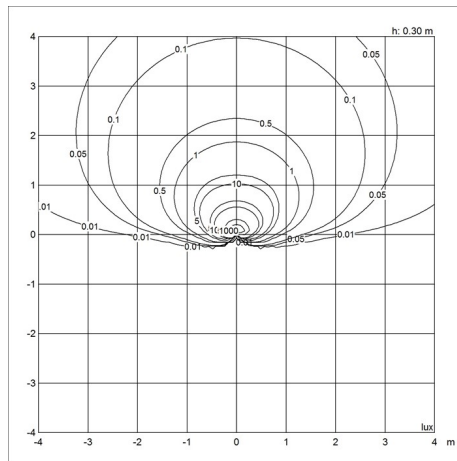

Polar

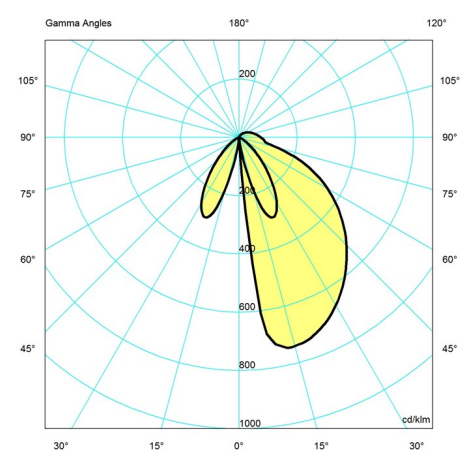

Ersatzteile

Flindt Garden Pollerleuchte

Product	Variant number
GARDEN T-CONNECTOR	5747405303
GARDEN EXTENSION CABLE 5M	5747405316
GARDEN ADAPTERBOX CABLE 3X1	5747407039