

TOLDBOD 155 WANDLEUCHE

Das Licht wird vollständig nach unten gerichtet. Dank der mattweißen, lackierten Innenseite strahlt die Leuchte weiches, diffuses und komfortables Licht ab. Die Leuchte erfüllt die Full Cut-off-Kriterien.



**Hareskov Kirkes
Menighedshus**



Skagen

Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Montage

Anschlussklemme: 5x2,5mm². Kabeleinführung: 2 im Boden Durchmesser bis 17mm. Durchgangsverdrahtung zugelassen bis max. 5x2,5mm².

Farbe

Alufarben strukturiert oder schwarz strukturiert, pulverbeschichtet.

Material

Diffusor: Lasergeschnittenes Acryl, satiniert. Leuchtenkopf: Aluminium, Kokillenguß. Wandarm: Aluminium, Kokillenguß. Wanddose: Aluminiumdruckguß.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 155 x 158 x 267 Max. 1,4 kg

Schutzklasse


Schutzart IP44. Schutzklasse I. IK05.

Spezifikationshinweise


Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Leuchtmittel

E14

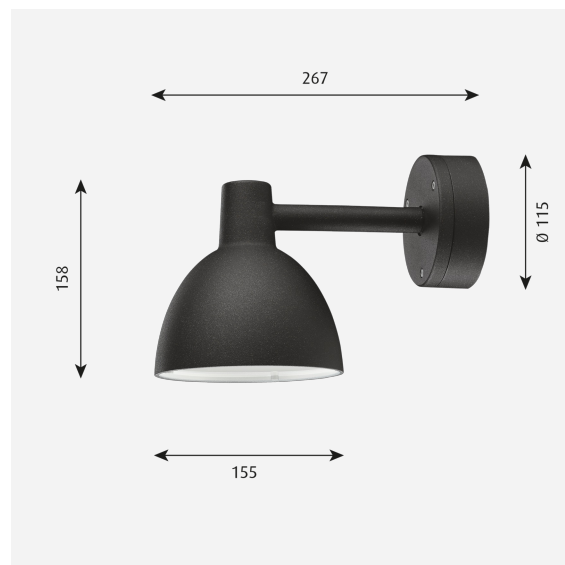


Produktfamilie




Toldbod Pendelleuchte




Toldbod 155/220 Glas
Pendelleuchte



Toldbod 220/290
Wandleuchte



Toldbod 155 Pollerleuchte



Toldbod 290 Mastleuchte



Toldbod 290 LED Upgrade Kit

Product variants

Farbe

- Aluminiumfarben struktur
- Black texture

Leuchtmittel

E14

Design

Louis Poulsen A/S

Gewicht


Min.: 1.43 kg Max.: 1.433 kg

Oberfläche


Aluminiumfarben struktur, Black texture

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

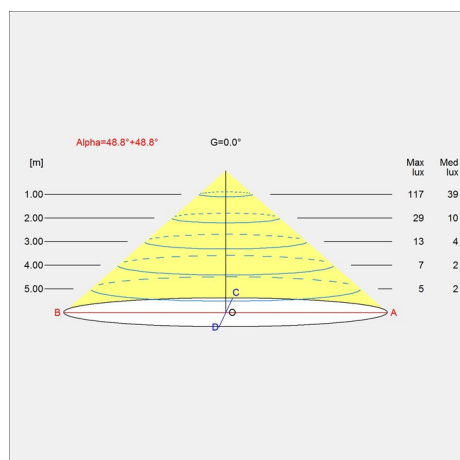

Isolux

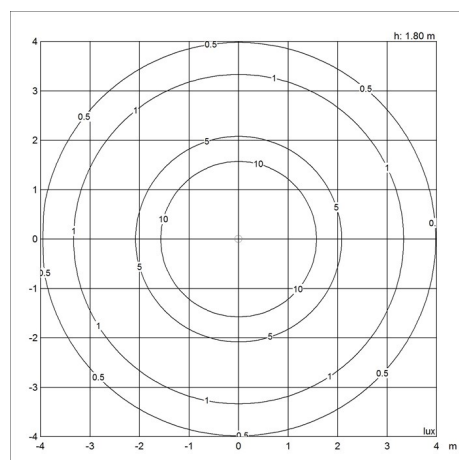

Polar

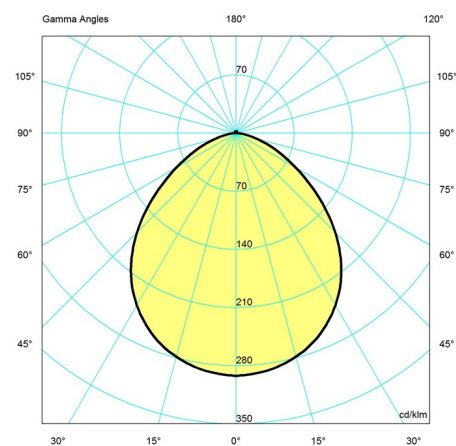

Ersatzteile

Product

GRUB SCREW MS M12X12 (3PCS)

WAND-/POLLERLEUCHE TOLDBOD Ø 155, ABSCHIRMUNG

Variant number

5743145887

5743145528