


# WOHLERT

Die Leuchte strahlt gleichmäßiges und weiches Licht ab. Die Öffnung am Boden erlaubt ein konzentriertes nach unten gerichtetes Licht. Durch die Qualität des Glases erscheint die Oberfläche der Leuchte gleichmäßig beleuchtet. Die Leuchte eignet sich sowohl für eine hohe als auch niedrige Montage.



## Vilhelm Wohlert

Vilhelm Wohlert (1920-2007) hat 1944 die Ausbildung als Architekt an der Königlichen Dänischen Kunstakademie abgeschlossen. Er war unter anderem von 1968-1986 Professor an der Königlichen Dänischen Kunstakademie, Ehrenmitglied der Königlichen Dänischen Kunstakademie sowie von 1968-1971 stellvertretender Rektor. Außerdem war er von 1951-1953 Gastprofessor an der University of California, Berkeley in den USA.



## Product info

### Montage

Art der Aufhängung E27: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup>. Baldachin: vorhanden. Kabellänge: 3m. Art der Aufhängung LED: Kabel 2x1,5mm<sup>2</sup>. Baldachin: vorhanden. Treiber im LED-Baldachin verbaut. Kabellänge: 4m.

### Farbe

Mattheweißes Opalglas.

### Material

Schirm: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Pendelrohr: Stahl, gezogen.

### Größen und Gewicht


Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 350 x 370 x 350 Max. 4,8 kg | 300 x 320 x 300 Max. 2,9 kg | 400 x 420 x 400 Max. 4,8 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

### Leuchtmittel

1x70W E27

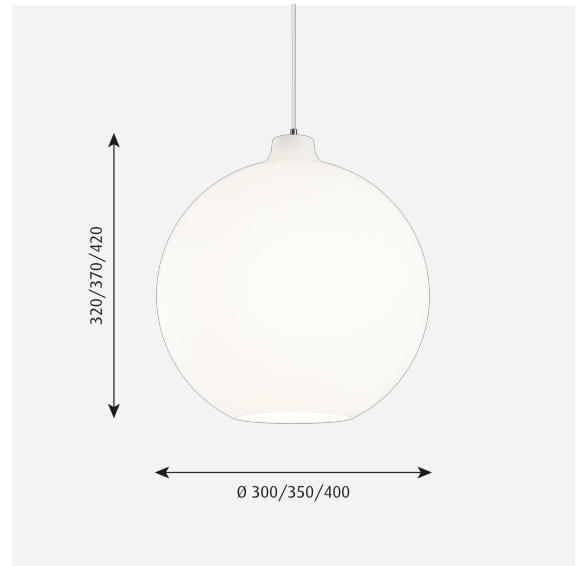

## Product variants

Abmessungen	Leuchtmittel	Lumen	Eigenschaften
Ø 300	1x70W E27	-	-
Ø 350	LED 3000-1800K D2W 41W	2955	Bluetooth
Ø 400	LED 3000K 41W	2981	Dali
		3587	Phase dimming (mains dimm)
		3617	

# Produktbeschreibung

Pendelleuchte aus Glas  
Designikone  
Produktfamilie in drei Größen

---

## Montage

Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

---

## Lichtbeschreibung

360°-Lichtabstrahlung  
Blendfrei

---

## Design

Vilhelm Wohlert

---

## Material

Schirm: mattes, mundeblasenes Opalglas  
Verbindungsstück: gebürstetes Aluminium  
Fassung (Glühlampe): Porzellan, E27 für A-23-Lampen mit matter Hülle  
Fassung (Kompaktleuchtstofflampe): Polycarbonat, GX24q-3/4-Sockel für Kompaktleuchtstofflampen mit vier Stiften  
Baldachin (Glühlampe): Kegel mit einem Durchmesser von 5,3 Zoll und einer Höhe von 0,9 Zoll aus gezogenem Aluminium; Baldachin (Leuchtstofflampe): Kegel mit einem Durchmesser von 90 mm und einer Höhe von 90 mm aus Kunststoff  
Kabel: weiß, PVC-beschichtet, 12 ft; (USA)  
Für Kompaktleuchtstofflampen: elektronisches Vorschaltgerät für einen Betrieb von 120 bis 277 V, im Baldachin angebracht (nur USA)

---

## Gewicht

Min.: 2.922 kg Max.: 4.801 kg

---

## Abmessung

Ø 300, Ø 350, Ø 400


---

## Oberfläche


Opalglas weiß

# Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

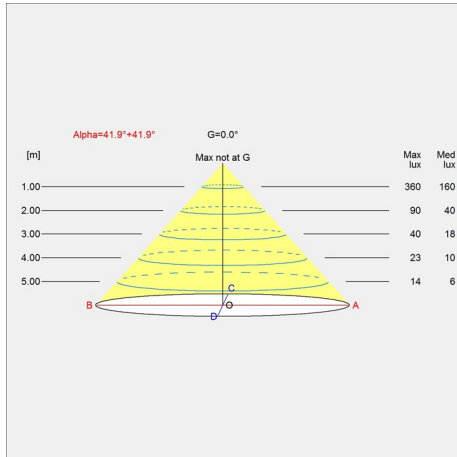

Isolux

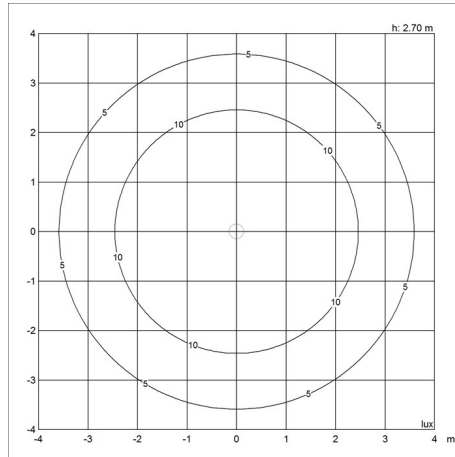

Polar

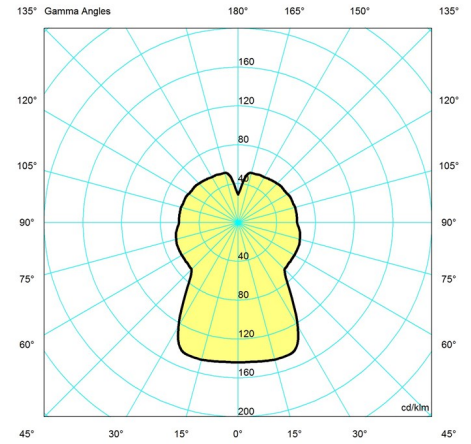

## Ersatzteile

**Product**

- Wohlerlert Ø300 Ersatzglas
- Wohlerlert Ø350 Ersatzglas
- Wohlerlert Ø400 Ersatzglas
- WOHLERT PENDANT SUSP 70W E27
- BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ©

**Variant number**

- 5741480382
- 5741480395
- 5741480405
- 5741086935
- 5749329034