



FLINDT WANDLEUCHE

Die Leuchte strahlt ein asymmetrisches, blendfreies Licht nach unten ab. Die ausgeschnittene Form wird sanft erhellt, sodass der darunterliegende Bereich oder Boden in horizontaler Richtung effizient beleuchtet wird. Die ideale Leuchte für Innen- und Außenbereiche.

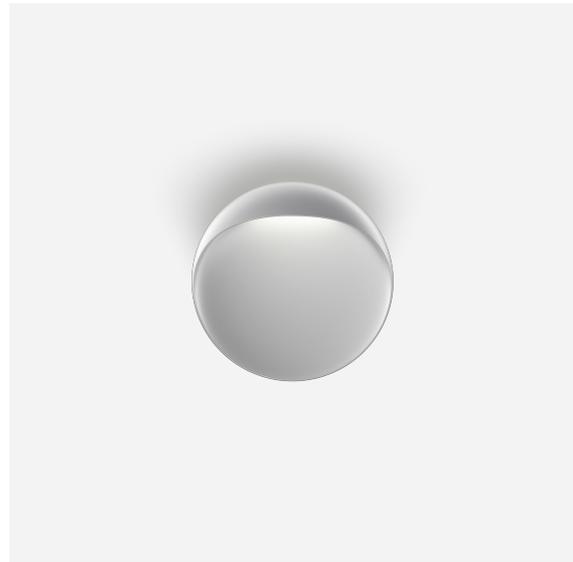


Christian Flindt

Christian Flindt (1972-) hat 2002 die Ausbildung als MAA und MDD an der Architekturschule Århus abgeschlossen. 2003 gründete er ein eigenes Designunternehmen. Hier wird vor allem Wert auf die Kommunikation zwischen Menschen gelegt, ein Fokus, der sich in seiner Art, Möbel neu zu bewerten, widerspiegelt.



Set location -
Copenhagen

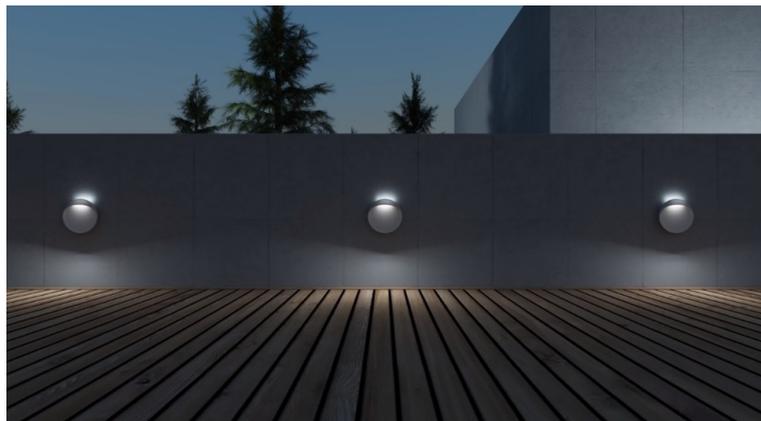

Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Information

LED-Nachrüstbausatz verfügbar. Ø200 LED: Kompatibel mit Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmern über Wandschalter. Bitte beachten Sie, dass der niedrige Energieverbrauch mancher Produkte die Dimmeigenschaften beeinträchtigen kann.

Montage

Ø 200: Installationskabel 3 x 1,5 mm². Durchgangsverdrahtung nicht möglich. Integrierter Treiber. Ø 300/400: 3 x 1,5 mm² + 2 x 1,5 mm² (Dimmer) Durchgangsverdrahtung möglich. Integrierter Treiber.

Farbe

Aluminiumfarben, Weiß oder Cortenfarben. Strukturierte Oberfläche, pulverbeschichtet.

Material

Front und Gehäuse: Druckguss. Lichtgenerator: Aluminiumdruckguss und spritzgegossenes Acryl.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 60 x 200 x 200 Max. 0,9 kg | 80 x 300 x 300 Max. 3,8 kg | 100 x 400 x 400 Max. 6,7 kg

Schutzklasse

Schutzart IP65. Schutzklasse I mit Erdung. Ø200: IK08. Ø300/400: IK09.


Leuchtmittel

LED 2700K 10W
Lumen: 321

Information

LED-Nachrüstbausatz verfügbar.

Ø200 LED: Kompatibel mit Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmern über Wandschalter. Bitte beachten Sie, dass der niedrige Energieverbrauch mancher Produkte die Dimmeigenschaften beeinträchtigen kann.

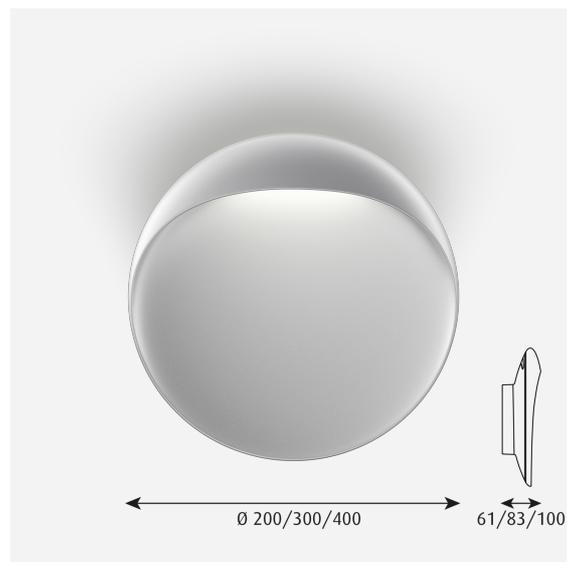

Produktfamilie



Flindt Garden Pollerleuchte



Flindt Plaza



Flindt Pollerleuchte

Product variants

Abmessungen	Farbe	Leuchtmittel	Lumen	Eigenschaften
Ø 200	 Aluminiumfarben struktur	LED 2700K 10W	1020	Dali
Ø 300	 Cortenfarben	LED 2700K 16W	1052	Phase dimming (mains dimm)
Ø 400	 Weiß struktur	LED 2700K 20W	291	
		LED 3000K 10W	300	
		LED 3000K 16W	321	
		LED 3000K 20W	331	
			435	
			448	
			449	
			463	
			495	
			510	
			680	
			701	
			751	
			774	

Design

Christian Flindt

Gewicht

Min.: 0.933 kg Max.: 6.652 kg

Abmessung


Ø 200, Ø 300, Ø 400

Oberfläche


Aluminiumfarben struktur, Cortenfarben, Weiß struktur

Diagramme der Lichtverteilung

Cartesian

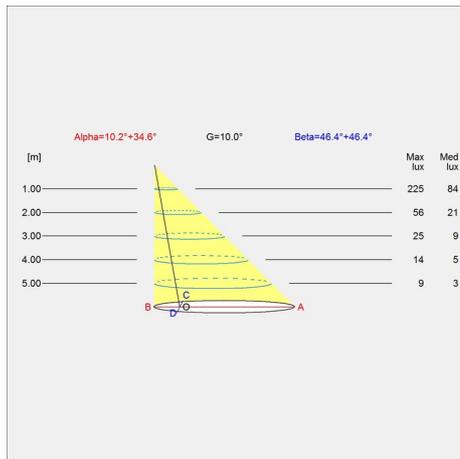

Isolux

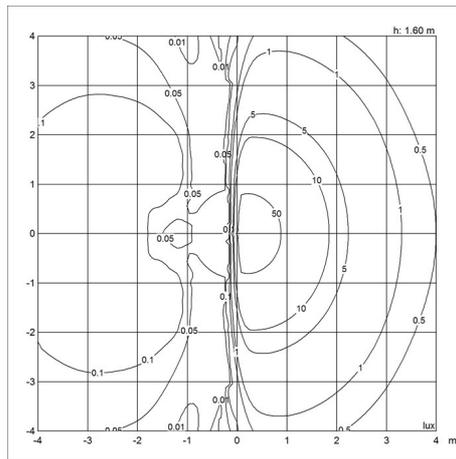

Polar

