

# PH 3/2 TISCHLEUCHE

Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas hergestellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



Chapung SeBali  
Resort & Spa



American Heart Institute

## Product info

### Montage

Zuleitungslänge: 2,1m. Schalter: Zuleitung mit Zwischenschalter.

### Farbe

Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

### Material

Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß und Standrohr: Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert. Abschlussplatte: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

### Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 285 x 472 x 285 Max. 2,9 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

### Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

### Leuchtmittel

1x40W E14



## Produktfamilie



PH 3/2 Pendelleuchte



PH 3/2 Wandleuchte



PH 3/2 Academy

## Product variants

Farbe	Zuleitung	Leuchtmittel
<input type="radio"/> Hochglanzverchromt	Kunstst schw	1x40W E14
<input type="radio"/> Messing metallisiert	Kunstst weiss	
<input type="radio"/> Schwarz metallisiert		

# Produktbeschreibung

Tragbare Leuchte

Prägnantes Kultdesign

Die Größe der Schirme ist mit Blick auf eine optimale Leistung und höchsten Komfort genau abgestimmt.

Die Innenseiten der Glasschirme sind sandgestrahlt, um diffuses Licht zu erzeugen.

Bestandteil einer Produktfamilie mit zahlreichen Leuchtenarten und Größen

---

## Montage

Die tragbare Leuchte lässt sich an eine Standard-Wandsteckdose anschließen.

---

## Lichtbeschreibung

Die Leuchte strahlt blendfreies, angenehmes Licht ab.

---

## Design

Poul Henningsen

---

## Material

Schirme: mundgeblasenes Glas, weiß, Dicke: 1,5 mm

Streben: verchromter Stahl

Fuß: Stahl mit schwarzer oder silberfarbener, verchromter Messing-Abdeckung

Standrohr: stranggepresster Stahl, schwarz oder silberfarben, verchromt, Dicke: 1,5 mm

Schalter: Ein/Aus, Phenolharz, am Leuchtenfuß

Fassung: Phenolharz, E14 für G16. 5-Lampen mit mattierter Hülle

---

## Gewicht

Min.: 2.908 kg Max.: 2.939 kg


---

## Oberfläche


Hochglanzverchromt, Messing metallisiert, Schwarz metallisiert

# Diagramme der Lichtverteilung


## Cartesian

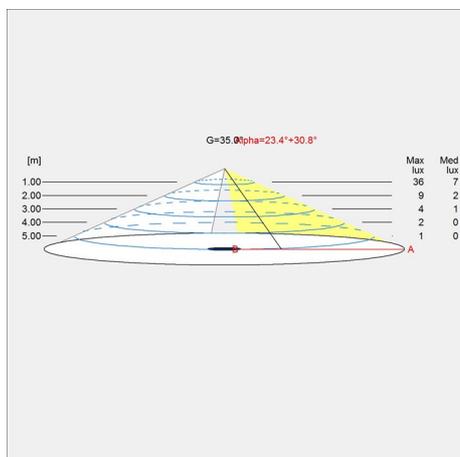

## Isolux

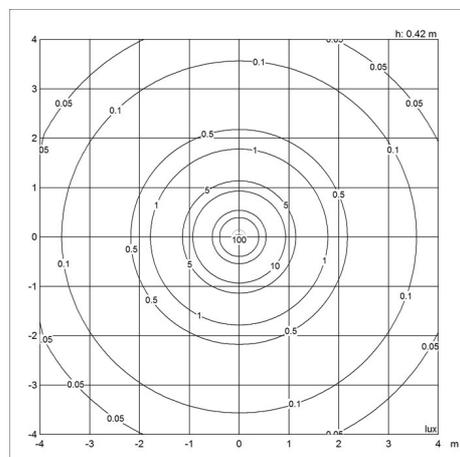

## Polar

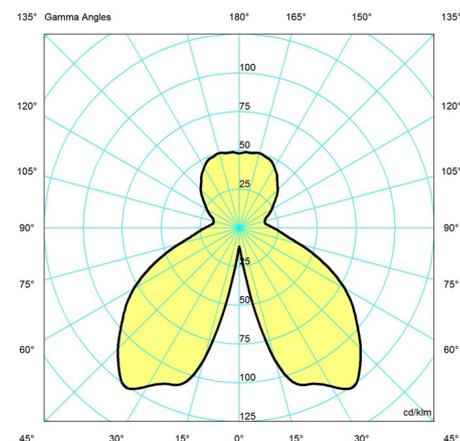

## Ersatzteile

### Product

PH 3/2, GLASMITTELSCHIRM  
 PH 3/2, GLASUNTERSCHIRM  
 PH 3/2 HOCHGLANZ, GLASOBERSCHIRM  
 PH 3/2, TOP SHADE, AMBER GLASS, TABLE  
 PH 3/2, MIDDLE SHADE, AMBER GLASS  
 PH 3/2, LOWER SHADE, AMBER GLASS  
 FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER  
 FINGER SCREW SS M2X8 (3PCS) MIDDLE  
 FINGER SCREW BRASS RAW M2X8 (3PCS)MIDDLE  
 FINGER SCREW BRASS RAW M3X12 (3PCS)LOWER

### Variant number

5741481598  
 5741481608  
 5741481585  
 5744162607  
 5744162610  
 5744162623  
 5744610528  
 5744611116  
 5744611271  
 5744611284