

MOSER

Die Leuchte strahlt gleichmäßiges und weiches Licht ab. Durch die Qualität und Dicke des Glases erscheint die Oberfläche der Leuchte gleichmäßig beleuchtet. Die Leuchte eignet sich sowohl für eine hohe als auch niedrige Montage.



Anu Moser

Anu Moser wurde 1945 geboren. Die schwedische Keramikerin ist eine Expertin für die Restaurierung von Keramiken – was sie auch unterrichtet. Anu Moser war mit ihre Keramikunst in Ausstellungen auf der ganzen Welt vertreten.



Sommerhus Liseleje



Yokohama College of Dental Care and Health Sciences

Product info

Information

Für Ø 185 und Ø 205 wird die gleiche Aufhängung verwendet.

Montage

Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

Farbe

Mattweißes Opalglas.

Material

Schirm: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Aluminium, maschinenpoliert.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 205 x 285 x 205 Max. 1,2 kg | 185 x 255 x 185 Max. 1,0 kg | 250 x 360 x 250 Max. 1,6 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel

1x40W E27

Information

Für Ø 185 und Ø 205 wird die gleiche Aufhängung verwendet.



Product variants

Abmessungen	Leuchtmittel
Ø 185	1x40W E27
Ø 205	1x60W E27
Ø 250	

Produktbeschreibung

Pendelleuchte aus Glas
Designikone
Produktfamilie in drei Größen

Montage

Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

Lichtbeschreibung

360°-Lichtabstrahlung
Blendfrei

Design

Anu Moser

Material

Schirm: mattes, mundeblasenes Opalglas
Aufhängung: poliertes Aluminium
Glaslöcher mit Umrandung aus schwarzem Silikon
Fassung (Glühlampe): Porzellan, E27 für A-19-Lampen mit mattierter Hülle
Fassung (Kompaktleuchtstofflampe): Polycarbonat, GX24q-3-Sockel für Kompaktleuchtstofflampen mit vier Stiften
Baldachin (Glühlampe): Kegel mit einem Durchmesser von 5,3 Zoll und einer Höhe von 0,9 Zoll aus gezogenem Aluminium; Baldachin (Kompaktleuchtstofflampe): Kegel mit einem Durchmesser von 90 mm und einer Höhe von 90 mm aus Kunststoff
Kabel: PVC-beschichtet mit grauem Schirmgeflecht, 12 ft (USA)
Für Kompaktleuchtstofflampen: elektronisches Vorschaltgerät für einen Betrieb von 120 bis 277 V, im Baldachin angebracht (nur USA)

Gewicht

Min.: 0.963 kg Max.: 1.598 kg

Abmessung


Ø 185, Ø 205, Ø 250

Oberfläche


Opalglas weiß matt

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

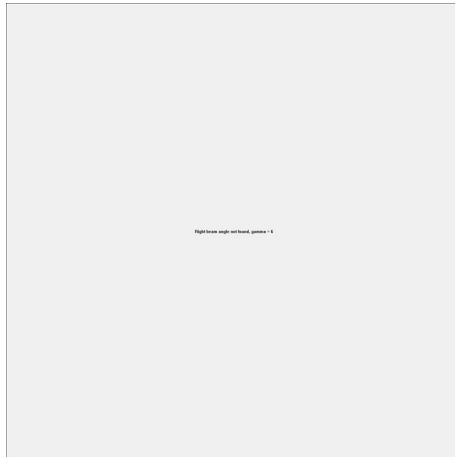

Isolux

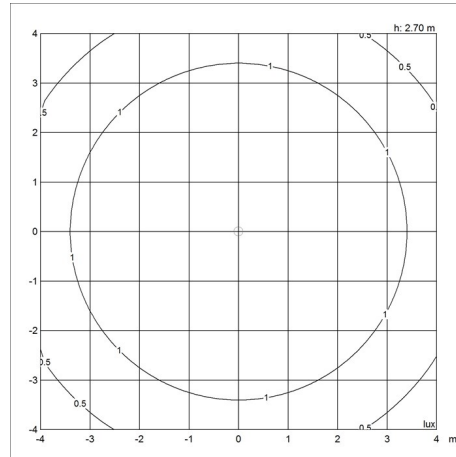

Polar

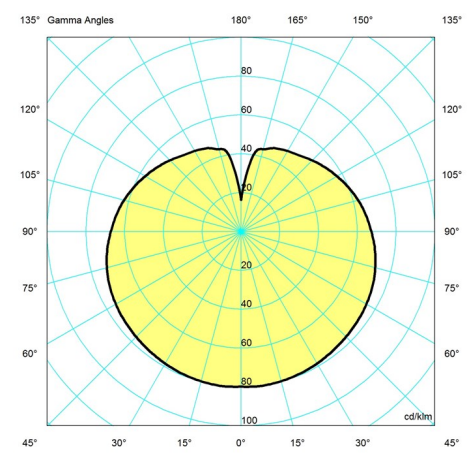

Ersatzteile

Product

- BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ®
- MOSER Ø 185, MATTWEISSES OPALGLAS
- MOSER Ø 205, MATTWEISSES OPALGLAS
- MOSER Ø 250, MATTWEISSES OPALGLAS
- MOSER PENDANT, GASKETS FOR GLASS(1 SET)

Variant number

- 5749329021
- 5741086359
- 5741086388
- 5741086414
- 5741087714