

TOLDBOD 155 POLLERLEUCHTE

Das Licht ist vollständig nach unten gerichtet. Das mattweiße Innere des Schirms strahlt ein sanftes, diffuses und angenehmes Licht ab.



Skagen



Henne Mølle Å Badehotel

Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Information

Erdstück muss separat bestellt werden. Die Ankerschrauben müssen bei einem Händler vor Ort separat gekauft werden.

Montage

Anschlussklemmen: 1 x 5 x 2,5 mm². Kabeleinführungen: 2 unterseitige Kabeleinführungen, Ø 17 mm. Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 5 x 2,5 mm².

Farbe

Alufarben mit Strukturoberfläche oder schwarz mit Strukturoberfläche, pulverbeschichtet.

Material

Leuchtenkopf: Aluminium, Kokillenguss. Abschirmung: Acryl, satiniert, lasergeschnitten Ausleger: Aluminium, Kokillenguss. Mast: stranggepresstes Aluminium.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 155 x 900 x 267 Max. 2,4 kg

Schutzklasse

Schutzart IP44. Schutzklasse I. IK05.

Spezifikationshinweise


Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Leuchtmittel

E14

Information

Erdstück muss separat bestellt werden. Die Ankerschrauben müssen bei einem Händler vor Ort separat gekauft werden.

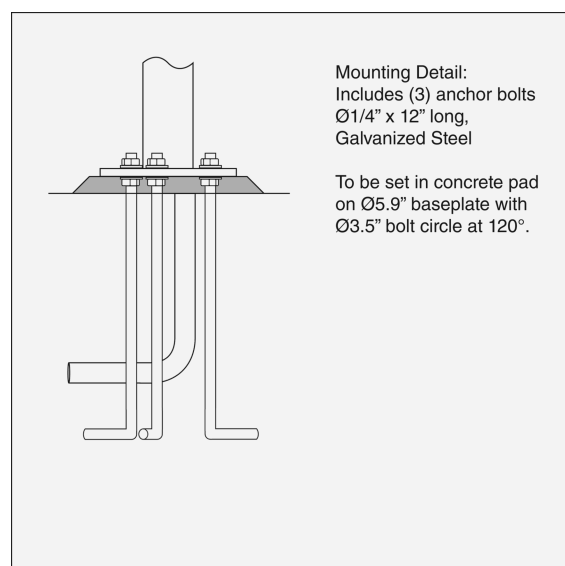


Produktfamilie




Toldbod Pendelleuchte




Toldbod 155/220 Glas
Pendelleuchte



Toldbod 220/290
Wandleuchte



Toldbod 155 Wandleuchte



Toldbod 290 Mastleuchte



Toldbod 290 LED Upgrade Kit

Product variants

Farbe

- Aluminiumfarben struktur
- Black texture

Leuchtmittel

E14

Design

Louis Poulsen A/S

Gewicht


Min.: 2.371 kg Max.: 2.392 kg

Oberfläche


Aluminiumfarben struktur, Black texture

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

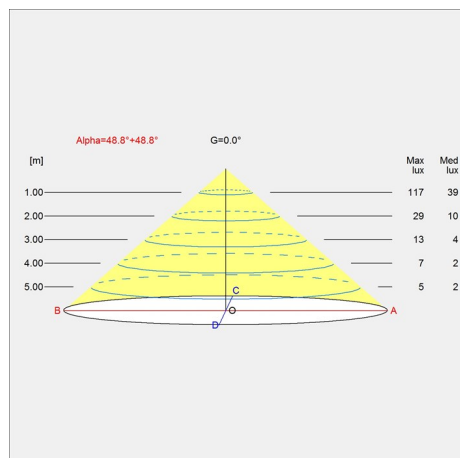

Isolux

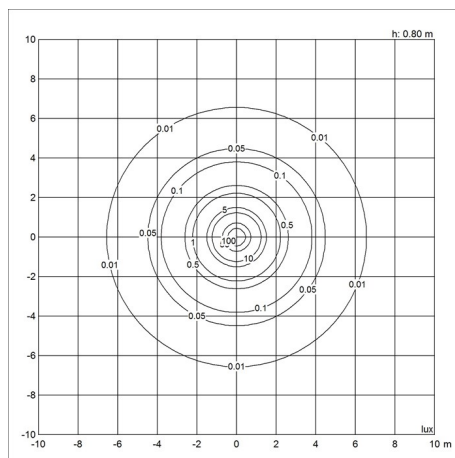

Polar

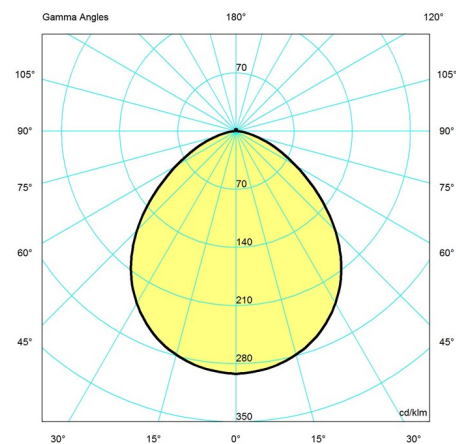

Ersatzteile

Product

PH 3-2½, POLLERLEUCHTE BODENANKER
WAND-/POLLERLEUCHTE TOLDBOD Ø 155, ABSCHIRMUNG

Variant number

5747293696
5743145528