

VL38 WANDLEUCHTE

Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab. Der schwenkbare Leuchtenkopf trägt außerdem zur Optimierung der Lichtabstrahlung bei. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert und strahlt so angenehm diffuses Licht ab.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) ist einer der bedeutendsten dänischen Architekten und ein bahnbrechender Vertreter des dänischen Funktionalismus. Zahlreiche seiner Gebäude wie das Nørrebro Teater (1931-1932), das Kaufhaus Daells Varehus (1928-1935), das Rundfunkhaus Radiohuset (1936-1941), und der erste Flughafen von Kopenhagen (1937-1939) repräsentieren die Essenz der modernen Welt.



Product info

Information

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Messing unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. LED-Treiber in die Wanddose integriert. Zwei Lichtstufen: 50 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Schwenkbarer und seitlich drehbarer Schirm. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Technologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie.

Montage

Kabel: Kunststoff. Zuleitungslänge: 3,3m. Schalter: Schalter auf Wanddose. 2 Leuchtstufen. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. LED-Treiber in die Wanddose integriert.

Farbe

Mattiertes Messing; schwarz oder weiß, pulverbeschichtet.

Material

Wanddose: Gestanztes Aluminium. Schirm: Aluminium, gezogen. Arm: Messing.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 135 x 190 x 290 Max. 1,1 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Leuchtmittel

LED 2700K 9.6W

Lumen: 416

Information

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Messing unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt.

Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. LED-Treiber in die Wanddose integriert. Zwei Lichtstufen: 50 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Schwenkbarer und seitlich drehbarer Schirm. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Technologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie.



Produktfamilie



VL38 Stehleuchte



VL38 Tischleuchte

Product variants

Farbe

Schwarz

Weiß

Leuchtmittel

LED 2700K 9.6W

Design

Vilhelm Lauritzen

Gewicht


Min.: 1.1 kg Max.: 1.1 kg

Oberfläche


Schwarz, Weiß

Diagramme der Lichtverteilung

Cartesian

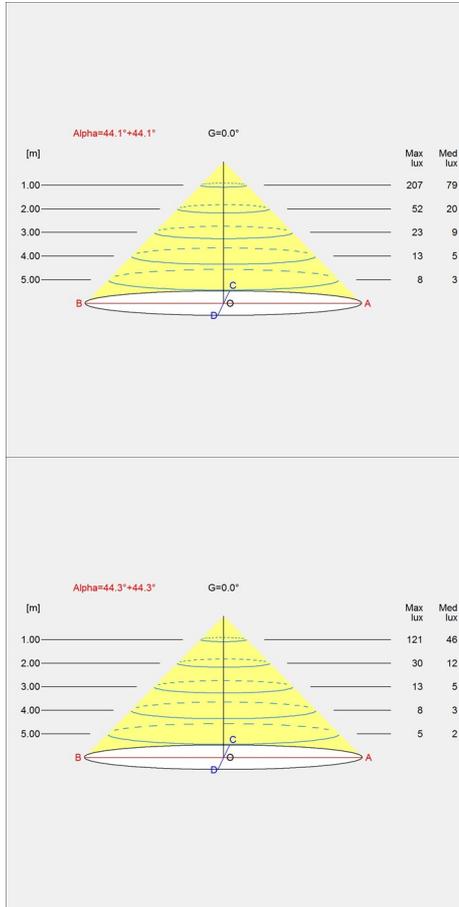

Isolux

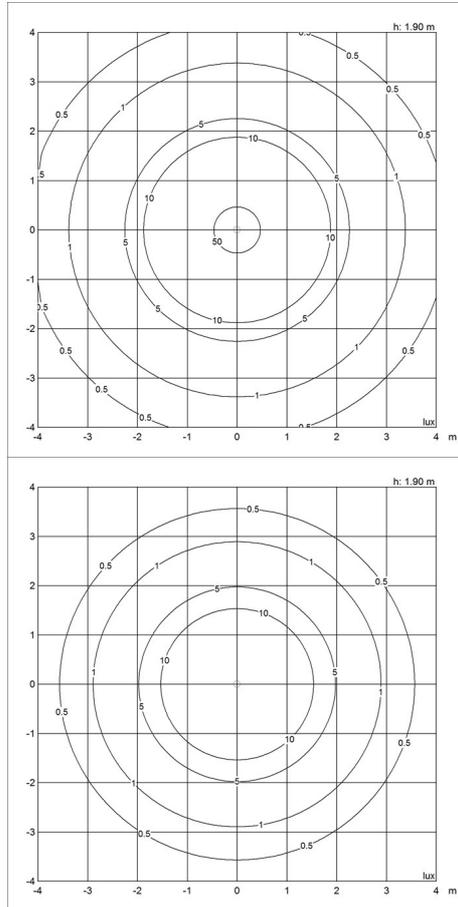

Polar

