

**CARMEN 1/2/3 Hängeleuchte**

Licht / Deckenleuchten

Montage- / Bedienungshinweise

Blatt 1/3

**CARMEN 1/2/3**

Hängeleuchten

Höhenverstellung: ca. 50 cm bei allen Modellen

Vertikale Verstellung: ca. 50 cm je Seite zur Schirmmitte

Schirm:

CARMEN 1 - zylindrisch

CARMEN 2 - zylindrisch

CARMEN 3 - konisch

Abhängung: Kabel für 3 m Deckenhöhe

Weitere Produktinformationen:

[www.christinekroencke.net/leuchten/](http://www.christinekroencke.net/leuchten/)**Vorbereitung**

Für das Anbringen der Leuchtschirme ist kein Werkzeug erforderlich. Es ist jedoch entsprechendes Werkzeug, für die fachgerechte Deckenbefestigung einer CARMEN 1/2/3 Leuchte erforderlich.

**Zubehör- und Bauteileliste**

Objekt	Anzahl	Bauteilnummer	Beschreibung
1	2 x	Verschlusskappen	siehe Abbildung (1)
2	1 x	Aufhängeleiste	siehe Abbildung (2)
3	1 x	Deckenprofil	siehe Abbildung (3)
4	2 x	Sechskantmutter	siehe Abbildung (4)
5	2 x	E 27 Schraubring	siehe Abbildung (5)
6	2 x	Leuchtschirm	siehe Abbildung (6)
7	2 x	E 27 Halterung	siehe Abbildung (7)
8	2 x	E27 Sigor LED Normallampe Filament klar, Energieklasse A+	siehe Abbildung (8)
<b>LED Leuchtmittel</b>		<b>Watt in LED</b>	<b>entspricht Watt</b>
CARMEN 1/2/3		1/2/3 x 12	je 100
			<b>Fassung</b>
			E27


**CARMEN 1/2/3 Hängeleuchte**

Licht / Deckenleuchten

Montage- / Bedienungshinweise

Blatt 2/3

- 1.** Die Verschlusskappen (1) links und rechts entferne und die Aufhängeleiste (2) vom Deckenprofil (3) lösen.
- 2.** Die Aufhängeleiste (2) an der gewünschten Position platzieren.
- 3.** Die Leuchte von einem qualifizierten Fachmann anschliessen lassen.
- 4.** Das Deckenprofil wieder auf die Aufhängeleiste (2) stecken und mit den Sechskantmutter (4) fixieren.
- 5.** Die Verschlusskappen (1) wieder auf die Enden des Deckenprofils (3) aufdrücken.
- 6.** Den Schraubring (5) lösen, den Schirm (6) auf die Halterung (7) stecken und mit dem Schraubring (5) fixieren.
- 7.** Schritt 6 für den zweiten Schirm (6) wiederholen.
- 8.** Das LED E27 Leuchtmittel (8) eindrehen.

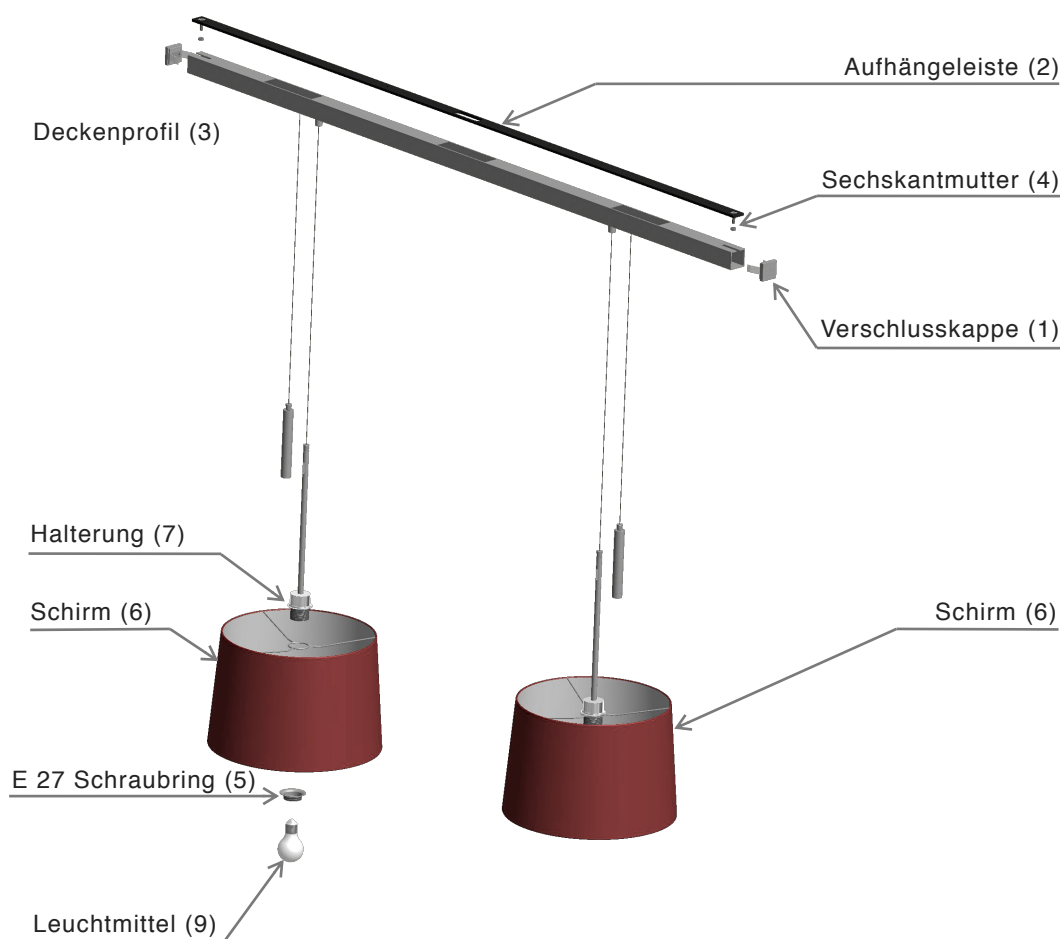

**CARMEN 1/2/3 Hängeleuchte**

Licht / Deckenleuchten

Montage- / Bedienungshinweise

Blatt 3/3

**Sicherheits-Hinweis**

Bei einer CARMEN Leuchte ist besonders wichtig das die Leuchten-Gewichte sicher befestigt sind. Bei der Montage und dem täglichen Gebrauch ist zu prüfen das die Lüsterklemme im Gegengewicht gut gesichert ist.

**Befestigung des Gegengewicht-Drahtseils, Abbildung 1 -3**

Das Drahtseil wird durch die Bohrung des konischen Stopfen geschoben und am Ende durch eine Lüsterklemme gesichert.

Der Stopfen wird in das Gewicht eingeschraubt. Wenn die Lüsterklemme fest sitzt und der Stopfen fest eingedreht ist, bleibt das Gewicht dauerhaft und sicher in seiner Position.

Anmerkung: Der Stopfen wird bewusst nicht eingeklebt damit bei Bedarf vor Ort das Drahtseil noch gekürzt werden kann.

**Achtung!**

**Bitte prüfen Sie vor Entsorgung der Verpackung, das sämtliche Bauteile entnommen wurden!**

**Haftungsausschluss:**

**Für eine nicht fachgerechte Montage und unsachgemäße Behandlung der Leuchten übernehmen die CHRISTINE KRÖNCKE INTERIOR DESIGN GMBH und der Hersteller keine Haftung. Bitte prüfen Sie VOR der Montage alle Leuchten- und Zubehörteile auf eventuelle Beschädigungen. Spätere Reklamationen bezgl. Transportschäden oder Fabrikationsmängel können nicht anerkannt werden.**

**Ausschlaggebend für die mögliche Ausführung des entsprechenden Produktes, ist die jeweils aktuell gültige CHRISTINE KRÖNCKE Preisliste.** The binding factor for the material availability, for any product, is the currently valid CHRISTINE KRÖNCKE price-list.

NOTIZEN